



amm on
Ihre Beschläge-Experten.

Greifen Sie
nach dem Erfolg.

Reden wir miteinander –
handeln wir gemeinsam.

amm on –
Fensterbank-System | 2022/2023

ammon – System-Fensterbank (Tropfkante 40 mm)

Für die perfekte Ausführung von Putz- und Wärmedämmverbund-Fassaden ist die ammon System-Fensterbank unverzichtbar. Perfekt aufeinander abgestimmt und bis ins kleinste Detail durchdacht. Die Anforderungen der Richtlinien für Putz- und Fensterbankmontage werden selbstverständlich erfüllt. Der Systemgedanke steht hierbei immer im Fokus.

Ein intelligentes Zubehörprogramm, welches genauestens auf das ammon Fensterbank-System abgestimmt ist, bestimmt entscheidend über die richtige und wirtschaftliche Montage, die Funktion und somit über die Qualität eines Systems.

- ansprechend
- dauerhaft
- geprüft

Profitieren auch Sie von unserem ammon Fensterbank-System, welches selbstverständlich den Vorgaben zum aktuellen Leitfaden der RAL-Gütegemeinschaft entspricht.

Alle nötigen Systemprüfungen liegen vor:



Zusätzliche Hinweise

■ Ausladung:

Die Tiefe der Fensterbank sollte mindestens 30 - 50 mm über die fertige Fassade hinausragen. Bei Ausladungen über 150 mm sind unterseitige Verankerungen im Abstand von ca. 60 cm vorzusehen.

■ Fensterbank-Länge: **A C H T U N G !!!**

Das von Ihnen angegebene Fensterbankmaß ist das Außenmaß, die erforderlichen Abzugsmaße für die Abschlüsse werden von uns in Abzug gebracht.

Fensterbänke mit einer Länge von über 3 m sind zu teilen und durch einen Stoßverbinder zu verbinden.

■ Abschlüsse:

Bitte beachten Sie hier den Anwendungszweck für z. B. Einputz- oder Sichtmauerwerk. Zu empfehlen sind z. B. bei eingeputzten Abschlüssen der Gleitabschluss für den optimalen Dehnungsausgleich.

■ Schutzfolie auf Fensterbank:

Die Schutzfolie auf den Fensterbänken ist eine Transportschutzfolie und nach Montage umgehend zu entfernen.




■ WDVS-Fassade

Beim Einbau von Aluminium-Fensterbänken in einer WDVS-Fassade verweisen wir auf die Einbauempfehlungen der Gütegemeinschaft Wärmedämmung von Fassaden e.V.

ammon – System-Fensterbank (Tropfkante 40 mm)

Aluminium-Fensterbank mit 40 mm Tropfkante.

- Anschraubkante 25 mm
- Langlochstanzung 4,2 x 7 mm
- Ablaufneigung 5°
- foliert mit UV-beständiger Transportfolie
- WDVS geeignet

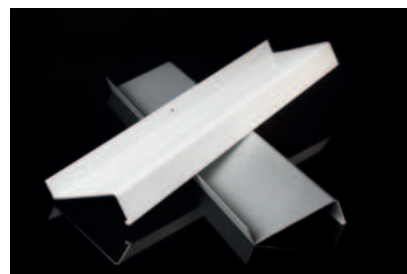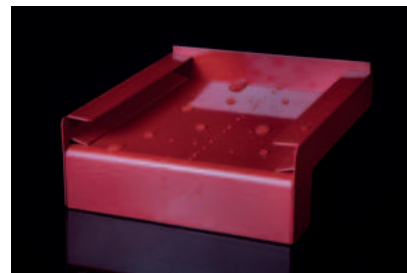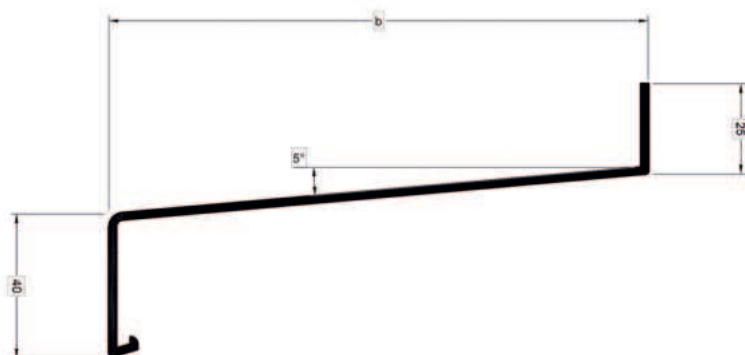

Ausladung in mm	EV 1 eloxiert mit Folie	weiß RAL 9016 mit Folie	anthrazitgrau matt RAL 7016 mit Folie	Alu blank ohne Folie
50	9162020	9162040	9162060	9162000
70	9162021	9162041	9162061	9162001
90	9162022	9162042	9162062	9162002
110	9162023	9162043	9162063	9162003
130	9162024	9162044	9162064	9162004
150	9162025	9162045	9162065	9162005
165	9162026	9162046	9162066	9162006
180	9162027	9162047	9162067	9162007
195	9162028	9162048	9162068	9162008
210	9162029	9162049	9162069	9162009
225	9162030	9162050	9162070	9162010
240	9162031	9162051	9162071	9162011
260	9162032	9162052	9162072	9162012
280	9162033	9162053	9162073	9162013
300	9162034	9162054	9162074	9162014
320	9162035	9162055	9162075	9162015
340	9162036	9162056	9162076	9162016
360	9162037	9162057	9162077	9162017
380	9162038	9162058	9162078	9162018
400	9162039	9162059	9162079	9162019

Fensterbänke RAL-beschichtet auf Anfrage.


Antidröhnstreifen

Einseitig selbstklebende Bitumen-Rohfilzpappe zur Entdröhnung von Aluminium-Fensterbänken. Durch den Einsatz eines speziellen Klebers wird eine extrem starke und dauerhafte Verklebung erzielt.

Produktvorteile

- starke und dauerhafte Selbstklebung
- sehr gute Geräuschdämpfung

Bei Verwendung sollte laut RAL-Leitfaden mindestens 1/3 der Fensterbankausladung mit Antidröhnstreifen beklebt werden.

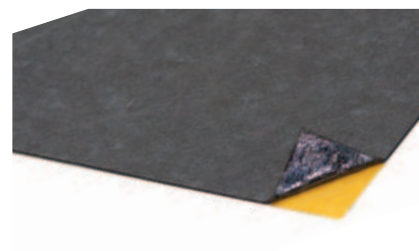


Artikel-Nr.	Breite/mm	Dicke/mm	VE/St.
147030	30	1,2	1
147031	50	1,2	1
147032	80	1,2	1
147033	100	1,2	1
147037	120	1,2	1
147034	160	1,2	1
147035	200	1,2	1
144295	Service: Aufkleben von Antidröhnstreifen		

Aluminium-Gleitabschluss BF 4006-Z für System-Fensterbank



Fensterbank-Gleitabschluss aus Aluminium, für Putz.
Putzkante = 22 mm

- ansprechende Optik durch filigrane Form
- integrierter Dehnungsausgleich (ca. 3 mm)
- schlagregendicht bis 1950 Pa (Systemgeprüft in Verbindung mit Dichtung UD 40-25 und UD 400-1)
- zur Verarbeitung in allen WDV-Systemen geeignet
- wirtschaftliche Verarbeitung, da einteilig
- keine zusätzliche Abdichtung zwischen Fensterbank und Gleitabschluss erforderlich
- integriertes Wasser-Leit-System
- Abzugsmaß: pro Seite 7 mm



Ausladung	EV 1 eloxiert		weiß RAL 9016		* anthrazitgrau matt RAL 7016		Alu blank	
	ls	rs	ls	rs	ls	rs	ls	rs
50	9199140	9199141	9199236	9199237	9199284	9199285	9139048	9139049
70	9199142	9199143	9199238	9199239	9199286	9199287	9139050	9139051
90	9199144	9199145	9199240	9199241	9199288	9199289	9139052	9139053
110	9199146	9199147	9199242	9199243	9199290	9199291	9139054	9139055
130	9199148	9199149	9199244	9199245	9199292	9199293	9139056	9139057
150	9199150	9199151	9199246	9199247	9199294	9199295	9139058	9139059
165	9199152	9199153	9199248	9199249	9199296	9199297	9139060	9139061
180	9199154	9199155	9199250	9199251	9199298	9199299	9139062	9139063
195	9199156	9199157	9199252	9199253	9199300	9199301	9139064	9139065
210	9199158	9199159	9199254	9199255	9199302	9199303	9139066	9139067
225	9199160	9199161	9199256	9199257	9199304	9199305	9139068	9139069
240	9199162	9199163	9199258	9199259	9199306	9199307	9139070	9139071
260	9199164	9199165	9199260	9199261	9199308	9199309	9139072	9139073
280	9199166	9199167	9199262	9199263	9199310	9199311	9139074	9139075
300	9199168	9199169	9199264	9199265	9199312	9199313	9139076	9139077
320	9199170	9199171	9199266	9199267	9199314	9199315	9139078	9139079
340	9199172	9199173	9199268	9199269	9199316	9199317	9139080	9139081
360	9199174	9199175	9199270	9199271	9199318	9199319	9139082	9139083
380	9199176	9199177	9199272	9199273	9199320	9199321	9139084	9139085
400	9199178	9199179	9199274	9199275	9199322	9199323	9139086	9139087

* Akzo Nr. SL816G; glattverlaufend matt


144296 Service: Aufstecken von Fensterbankabschlüssen auf Fensterbank

144299 Service: Aufkleben der Fensterbankdichtung (selbstklebend) an Fensterbank

Aluminium-Gleitabschluss BF 4004-Z für System-Fensterbank

Fensterbank-Gleitabschluss aus Aluminium, für Sichtmauerwerk.

- ansprechende Optik durch filigrane Form
- integrierter Dehnungsausgleich (ca. 3 mm)
- schlagregendicht bis 1950 Pa (Systemgeprüft in Verbindung mit Dichtung UD 40-25 und UD 400-1)
- wirtschaftliche Verarbeitung: da einteilig
- keine zusätzliche Abdichtung zwischen Fensterbank und Gleitabschluss erforderlich
- integriertes Wasser-Leit-System
- Abzugsmaß: pro Seite 7 mm




Ausladung	EV 1 eloxiert		weiß RAL 9016		* anthrazitgrau RAL 7016 matt		Alu blank	
	ls	rs	ls	rs	ls	rs	ls	rs
50	9198900	9198901	9198996	9198997	9199044	9199045	9139000	9139001
70	9198902	9198903	9198998	9198999	9199046	9199047	9139002	9139003
90	9198904	9198905	9199000	9199001	9199048	9199049	9139004	9139005
110	9198906	9198907	9199002	9199003	9199050	9199051	9139006	9139007
130	9198908	9198909	9199004	9199005	9199052	9199053	9139008	9139009
150	9198910	9198911	9199006	9199007	9199054	9199055	9139010	9139011
165	9198912	9198913	9199008	9199009	9199056	9199057	9139012	9139013
180	9198914	9198915	9199010	9199011	9199058	9199059	9139014	9139015
195	9198916	9198917	9199012	9199013	9199060	9199061	9139016	9139017
210	9198918	9198919	9199014	9199015	9199062	9199063	9139018	9139019
225	9198920	9198921	9199016	9199017	9199064	9199065	9139020	9139021
240	9198922	9198923	9199018	9199019	9199066	9199067	9139022	9139023
260	9198924	9198925	9199020	9199021	9199068	9199069	9139024	9139025
280	9198926	9198927	9199022	9199023	9199070	9199071	9139026	9139027
300	9198928	9198929	9199024	9199025	9199072	9199073	9139028	9139029
320	9198930	9198931	9199026	9199027	9199074	9199075	9139030	9139031
340	9198932	9198933	9199028	9199029	9199076	9199077	9139032	9139033
360	9198934	9198935	9199030	9199031	9199078	9199079	9139034	9139035
380	9198936	9198937	9199032	9199033	9199080	9199081	9139036	9139037
400	9198938	9198939	9199034	9199035	9199082	9199083	9139038	9139039

* Akzo Nr. SL816G; glattverlaufend matt

Putzkantenprofil PK

Bisher mussten seitliche Fensterbankabschlüsse bei Montage von Rollladenschienen oder Sonnenschutz-Führungsprofilen aufwändig ausgeklinkt werden. Mit dem Putzkantenprofil PK entfällt dieser Arbeitsschritt gänzlich.

Das Putzkantenprofil wurde speziell für den Aluminium-Gleitabschluss BF 4004 entwickelt und wird lediglich auf das Bordstück aufgesteckt. Es wird in einer Länge von 500 mm geliefert und ist bauseits abzulängen. Eine Länge ergibt in der Regel ein Paar Putzkantenprofile (links + rechts), bis zu einer max. Ausladungstiefe von 250 mm, stumpf an die Führungsschiene gestoßen.

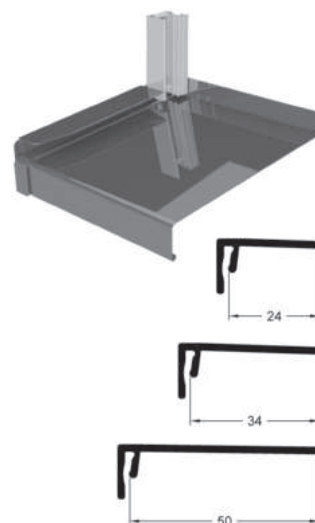

Oberfläche	PK 24/500	PK 34/500	PK 50/500
EV 1 eloxiert	9040688	9040682	9040695
weiß RAL 9016	9040689	9040685	9040696
anthrazitgrau RAL 7016 matt	9134130	9134131	9134132
Alu blank	9040694	9040681	9040701

Aluminium-Gleitabschluss GAA400 für System-Fensterbank



Fensterbank-Gleitabschluss aus Aluminium, für Putz.

Putzkante = 25 mm

- schlagregendicht bis 1950 Pa (IFT)
- einfache Montage in allen WDV-Systemen einsetzbar
- Dehnungsausgleich verhindert Putzrisse
- einfach für Führungsschienen ausklinkbar, bzw. kürzbar
- Abzugsmaß: pro Seite 7 mm

Ausladung	EV 1 eloxiert		RAL 9016 weiß		RAL 7016 anthrazitgrau matt		Alu blank	
	ls	rs	ls	rs	ls	rs	ls	rs
50	9128867	9128868	9128911	9128912	9128995	9128996	9128823	9128824
70	9128869	9128870	9128913	9128914	9128997	9128998	9128825	9128826
90	9128871	9128872	9128915	9128916	9128999	9129000	9128827	9128828
110	9128873	9128874	9128917	9128918	9129001	9129002	9128829	9128830
130	9128875	9128876	9128919	9128920	9129003	9129004	9128831	9128832
150	9128877	9128878	9128921	9128922	9129005	9129006	9128833	9128834
165	9128879	9128880	9128923	9128924	9129007	9129008	9128835	9128836
180	9128881	9128882	9128925	9128926	9129009	9129010	9128837	9128838
195	9128883	9128884	9128927	9128928	9129011	9129012	9128839	9128840
210	9128885	9128886	9128929	9128930	9129013	9129014	9128841	9128842
225	9128887	9128888	9128931	9128932	9129015	9129016	9128843	9128844
240	9128889	9128890	9128933	9128934	9129017	9129018	9128845	9128846
260	9128891	9128892	9128935	9128936	9129019	9129020	9128847	9128848
280	9128893	9128894	9128937	9128938	9129021	9129022	9128849	9128850
300	9128895	9128896	9128939	9128940	9129023	9129024	9128851	9128852
320	9128897	9128898	9128941	9128942	9129025	9129026	9128853	9128854
340	9128899	9128900	9128943	9128944	9129027	9129028	9128855	9128856
360	9128901	9128902	9128945	9128946	9129029	9129030	9128857	9128858
380	9128903	9128904	9128947	9128948	9129031	9129032	9128859	9128860
400	9128905	9128906	9128949	9128950	9129033	9129034	9128861	9128862
144296	Service: Aufstecken von Fensterbankabschlüssen auf Fensterbank							
144299	Service: Aufkleben der Fensterbankdichtung (selbstklebend) an Fensterbank							


Kunststoff-Gleitabschluss KF 400 für System-Fensterbank



Fensterbank-Gleitabschluss aus Kunststoff für Putz.

Putzkante = 22 mm

- schlagregendicht bis 1350 Pa (Systemgeprüft)
- zur Verarbeitung in allen WDV-Systemen geeignet
- Abzugsmaß: pro Seite 7 mm

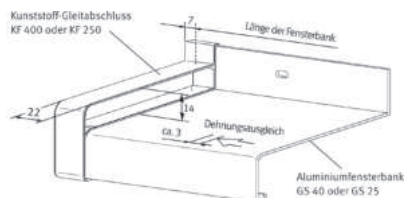

Ausladung	grau		weiß		anthrazitgrau	
	ls	rs	ls	rs	ls	rs
50	191860	191861	191820	191821	9200727	9200729
70	191862	191863	191822	191823	9200731	9200733
90	191864	191865	191824	191825	9200735	9200737
110	191866	191867	191826	191827	9200739	9200741
130	191868	191869	191828	191829	9200743	9200745
150	191870	191871	191830	191831	9200747	9200749
165	191872	191873	191832	191833	9200751	9200753
180	191874	191875	191834	191835	9200755	9200757
195	191876	191877	191836	191837	9200759	9200761
210	191878	191879	191838	191839	9200763	9200765
225	191880	191881	191840	191841	9200767	9200769
240	191882	191883	191842	191843	9200771	9200773
260	191884	191885	191844	191845	9200775	9200777
280	191886	191887	191846	191847	9200779	9200781
300	191888	191889	191848	191849	9200783	9200785
320	191890	191891	191850	191851	9200787	9200789
340	191892	191893	191852	191853	9200791	9200793
360	191894	191895	191854	191855	9200795	9200797
380	191896	191897	191856	191857	9200799	9200801
400	191898	191899	191858	191859	9200803	9200805
144296	Service: Aufstecken von Fensterbankabschlüssen auf Fensterbank					

Aluminium-Abschluss für Putz (18 mm)

Fensterbankabschluss aus Aluminium ohne Dehnungsausgleich für Putz.

Putzkante = 18 mm

■ Abzugsmaß: pro Seite 2,5 mm

Ausladung	EV 1 ls eloxiert	EV 1 rs eloxiert	RAL 9016 weiß ls	RAL 9016 weiß rs	RAL 7016 anthrazitgrau matt ls	rs	Alu blank ls	rs
50	9128240	9128241	9128280	9128281	9128320	9128321	9128200	9128201
70	9128242	9128243	9128282	9128283	9128322	9128323	9128202	9128203
90	9128244	9128245	9128284	9128285	9128324	9128325	9128204	9128205
110	9128246	9128247	9128286	9128287	9128326	9128327	9128206	9128207
130	9128248	9128249	9128288	9128289	9128328	9128329	9128208	9128209
150	9128250	9128251	9128290	9128291	9128330	9128331	9128210	9128211
165	9128252	9128253	9128292	9128293	9128332	9128333	9128212	9128213
180	9128254	9128255	9128294	9128295	9128334	9128335	9128214	9128215
195	9128256	9128257	9128296	9128297	9128336	9128337	9128216	9128217
210	9128258	9128259	9128298	9128299	9128338	9128339	9128218	9128219
225	9128260	9128261	9128300	9128301	9128340	9128341	9128220	9128221
240	9128262	9128263	9128302	9128303	9128342	9128343	9128222	9128223
260	9128264	9128265	9128304	9128305	9128344	9128345	9128224	9128225
280	9128266	9128267	9128306	9128307	9128346	9128347	9128226	9128227
300	9128268	9128269	9128308	9128309	9128348	9128349	9128228	9128229
320	9128270	9128271	9128310	9128311	9128350	9128351	9128230	9128231
340	9128272	9128273	9128312	9128313	9128352	9128353	9128232	9128233
360	9128274	9128275	9128314	9128315	9128354	9128355	9128234	9128235
380	9128276	9128277	9128316	9128317	9128356	9128357	9128236	9128237
400	9128278	9128279	9128318	9128319	9128358	9128359	9128238	9128239

144296 Service: Aufstecken von Fensterbankabschlüssen auf Fensterbank



Aluminium-Abschluss für Putz (22 mm)

Fensterbankabschluss aus Aluminium ohne Dehnungsausgleich für Putz.

Putzkante = 22 mm

■ Abzugsmaß: pro Seite 2,5 mm

Ausladung	EV 1 ls eloxiert	EV 1 rs eloxiert	RAL 9016 weiß ls	RAL 9016 weiß rs	RAL 7016 anthrazitgrau matt ls	rs	Alu blank ls	rs
50	9129406	9129407	9129446	9129447	9218990	9218991	9129366	9129367
70	9129408	9129409	9129448	9129449	9218992	9218993	9129368	9129369
90	9129410	9129411	9129450	9129451	9218994	9218995	9129370	9129371
110	9129412	9129413	9129452	9129453	9218996	9218997	9129372	9129373
130	9129414	9129415	9129454	9129455	9218998	9218999	9129374	9129375
150	9129416	9129417	9129456	9129457	9219000	9219001	9129376	9129377
165	9129418	9129419	9129458	9129459	9219002	9219003	9129378	9129379
180	9129420	9129421	9129460	9129461	9219004	9219005	9129380	9129381
195	9129422	9129423	9129462	9129463	9219006	9219007	9129382	9129383
210	9129424	9129425	9129464	9129465	9219008	9219009	9129384	9129385
225	9129426	9129427	9129466	9129467	9219010	9219011	9129386	9129387
240	9129428	9129429	9129468	9129469	9219012	9219013	9129388	9129389
260	9129430	9129431	9129470	9129471	9219014	9219015	9129390	9129391
280	9129432	9129433	9129472	9129473	9219016	9219017	9129392	9129393
300	9129434	9129435	9129474	9129475	9219018	9219019	9129394	9129395
320	9129436	9129437	9129476	9129477	9219020	9219021	9129396	9129397
340	9129438	9129439	9129478	9129479	9219022	9219023	9129398	9129399
360	9129440	9129441	9129480	9129481	9219024	9219025	9129400	9129401
380	9129442	9129443	9129482	9129483	9219026	9219027	9129402	9129403
400	9129444	9129445	9129484	9129485	9219028	9219029	9129404	9129405

144296 Service: Aufstecken von Fensterbankabschlüssen auf Fensterbank



Aluminium-Abschluss für Klinker



Fensterbankabschluss aus Aluminium ohne Dehnungsausgleich für Klinker.


■ Abzugsmaß: pro Seite 2,5 mm

Ausladung	EV 1 ls eloxiert	EV 1 rs eloxiert	RAL 9016 weiß ls	RAL 9016 weiß rs	RAL 7016 anthrazitgrau matt ls rs		Alu blank ls	rs
50	9128440	9128441	9128480	9128481	9128520	9128521	9128400	9128401
70	9128442	9128443	9128482	9128483	9128522	9128523	9128402	9128403
90	9128444	9128445	9128484	9128485	9128524	9128525	9128404	9128405
110	9128446	9128447	9128486	9128487	9128526	9128527	9128406	9128407
130	9128448	9128449	9128488	9128489	9128528	9128529	9128408	9128409
150	9128450	9128451	9128490	9128491	9128530	9128531	9128410	9128411
165	9128452	9128453	9128492	9128493	9128532	9128533	9128412	9128413
180	9128454	9128455	9128494	9128495	9128534	9128535	9128414	9128415
195	9128456	9128457	9128496	9128497	9128536	9128537	9128416	9128417
210	9128458	9128459	9128498	9128499	9128538	9128539	9128418	9128419
225	9128460	9128461	9128500	9128501	9128540	9128541	9128420	9128421
240	9128462	9128463	9128502	9128503	9128542	9128543	9128422	9128423
260	9128464	9128465	9128504	9128505	9128544	9128545	9128424	9128425
280	9128466	9128467	9128506	9128507	9128546	9128547	9128426	9128427
300	9128468	9128469	9128508	9128509	9128548	9128549	9128428	9128429
320	9128470	9128471	9128510	9128511	9128550	9128551	9128430	9128431
340	9128472	9128473	9128512	9128513	9128552	9128553	9128432	9128433
360	9128474	9128475	9128514	9128515	9128554	9128555	9128434	9128435
380	9128476	9128477	9128516	9128517	9128556	9128557	9128436	9128437
400	9128478	9128479	9128518	9128519	9128558	9128559	9128438	9128439
144296	Service: Aufstecken von Fensterbankabschlüssen auf Fensterbank							

Fensterbankdichtung UD 40-25, selbstklebend

Fensterbankdichtung aus EPDM, selbstklebend mit Klebestreifen. Somit ist eine einfache Montage, ein sicherer Transport und eine schnelle Verarbeitung gewährleistet. Im System geprüft.

Zur Verwendung bei folgenden Abschlüssen: MF 400, KF 400, B406 und B404.
Zur Verwendung bei folgenden Stoßverbindern: VF 400 und VFG 400
(siehe Verarbeitungshinweise des Herstellers).



Artikel-Nr.	Typ	Farbe	VE/m
152023	UD 40-25	schwarz	100
152024	UD 40-25	weiß	100


Fensterbankdichtung UD 400-1, selbstklebend

Die Dichtung für den Fensterbank-Anschraubsteg.

Zur Verwendung bei folgenden Abschlüssen: BF 4004-Z und BF 4006-Z.

Achtung: bei Verwendung dieser Abschlüsse mit Stoßverbinder VF 400 oder VFG 400 muss die Dichtung UD 40-25 verwendet werden.

- effektive Materialstärke der Dichtung beträgt nur 1 mm
- schlagregendicht bis 1950 Pa (interne Prüfung Fa. Gutmann)
- selbstklebend zur Erleichterung der Montage
- minimale Dichtungsansicht von außen




Artikel-Nr.	Farbe	VE/m
152025	schwarz	100

Halter RV 4 / 40

Stufenlos verstellbar, für Aluminium-Fensterbank, Halter ohne Flachstück.
(Abb. mit Flachstück)

Halter sind nach Vorgabe aus dem Leitfaden der RAL Gütegemeinschaft ab einer Ausladung von 150 mm generell zu verwenden.



Artikel-Nr.	Typ	VE/St.
143571	RV 4 / 40 Halter blank ohne Flachstück	100
143577	Flachstück zu Halter 150 mm für RV für FB 50 - 195 mm	100
143578	Flachstück zu Halter 280 mm für RV für FB 210 - 280 mm	100
143100	Flachstück zu Halter 370 mm für RV für FB 300 - 400 mm	100

Halter thermisch getrennt RV-KSI + Halter RP-KSI

Zur sicheren Fixierung der Fensterbank. Stufenlos verstellbar durch Spannfeder, für Aluminium-Fensterbank. Wirtschaftlich schnelle Montage sowie wesentliche Verbesserung der Dämmwerte.

Die Halter sind nach Vorgabe aus dem Leitfaden der RAL Gütegemeinschaft ab einer Ausladung ab 150 mm generell zu verwenden.



Artikel-Nr.	Typ	VE/St.
9136190	Halter thermisch getrennt RV-KSI ohne Flachstück, Polyamid-Kunststoff	100
9136191	Halter RP-KSI ohne Flachstück, Polyamid-Kunststoff, zum Kleben geeignet	100
143577	Flachstück zu Halter 150 mm für RV für FB 50 - 195 mm	100
143578	Flachstück zu Halter 280 mm für RV für FB 210 - 280 mm	100
143100	Flachstück zu Halter 370 mm für RV für FB 300 - 400 mm	100

Dichtpflaster Alu-Butyl

Zur einfachen Abdichtung der Fuge zwischen Fensterbankanschraubsteg und Fensterbankabschluss. Leichte Verarbeitung, da auf Rolle.



Artikel-Nr.	Rolle/St.
493256	100

Stoßverbinder VF 400 für System-Fensterbank, gerade



Stoßverbinder lose, mit einer EPDM-Dichtung und passendem Dichtstück ausgestattet. Eine optimale Verbindung gewährleistet Dehnungsausgleich und erzielt hohe Schlagregendichtheit. Systemprüfung mit Zertifikat liegt vor.

- schlagregendicht bis 1500 Pa (Systemgeprüft)
- zur Verarbeitung in allen WDV-Systemen geeignet
- Montagerichtlinie Gutmann: Dichtstück muss verklebt werden
- RAL Montageleitfaden: für Längen über 3000 mm Fensterbank ist ein Stoßverbinder zum Dehnungsausgleich erforderlich
- Abzugsmaß: pro Seite 6 mm

Ausladung	EV 1 eloxiert	weiß RAL 9016	* anthrazitgrau matt RAL 7016	Alu blank
50	9034562	9034586	9133504	9037606
70	9034563	9034587	9133505	9037607
90	9034564	9034588	9133506	9037608
110	9034565	9034589	9133507	9037609
130	9034566	9034590	9133508	9037610
150	9034567	9034591	9133509	9037611
165	9034568	9034592	9133510	9037612
180	9034569	9034593	9133511	9037613
195	9034570	9034594	9133512	9037614
210	9034571	9034595	9133513	9037615
225	9034572	9034596	9133514	9037616
240	9034573	9034597	9133515	9037617
260	9034574	9034598	9133516	9037618
280	9034575	9034599	9133517	9037619
300	9034576	9034600	9133518	9037620
320	9034577	9034601	9133519	9037621
340	9034578	9034602	9133520	9037622
360	9034579	9034603	9133521	9037623
380	9034580	9034604	9133522	9037624
400	9034581	9034605	9133523	9037625

* Akzo Nr. SL816G; glattverlaufend matt

Stoßverbinder VFG 400 für System-Fensterbank, für Außenecke 90°



Stoßverbinder lose, inklusive passendem Dichtset. Eine optimale Verbindung gewährleistet Dehnungsausgleich und erzielt hohe Schlagregendichtheit. Systemprüfung mit Zertifikat liegt vor.

- schlagregendicht bis 1500 Pa (Systemgeprüft)
- zur Verarbeitung in allen WDV-Systemen geeignet
- Abzugsmaß: pro Seite 8 mm

Ausladung	EV 1 eloxiert	weiß RAL 9016	* anthrazitgrau matt RAL 7016	Alu blank
50	9037630	9037653	183423	9037745
70	9037631	9037654	183424	9037746
90	9037632	9037655	183425	9037747
110	9037633	9037656	183426	9037748
130	9037634	9037657	183427	9037749
150	9037635	9037658	183428	9037750
165	9037636	9037659	183429	9037751
180	9037637	9037660	183430	9037752
195	9037638	9037661	183431	9037753
210	9037639	9037662	183432	9037754
225	9037640	9037663	183433	9037755
240	9037641	9037664	183434	9037756
260	9037642	9037665	183435	9037757
280	9037643	9037666	183436	9037758
300	9037644	9037667	183437	9037759
320	9037645	9037668	183438	9037760
340	9037646	9037669	183439	9037761
360	9037647	9037670	183440	9037762
380	9037648	9037671	183441	9037763
400	9037649	9037672	183442	9037764

* Akzo Nr. SL816G; glattverlaufend matt

Standard-Stoßverbinder, gerade

■ Abzugsmaß: pro Seite 5 mm

Ausladung	EV 1 eloxiert	weiß RAL 9016	anthrazitgrau matt RAL 7016	Alu blank
50	9128620	9128640	9128680	9128600
70	9128621	9128641	9128681	9128601
90	9128622	9128642	9128682	9128602
110	9128623	9128643	9128683	9128603
130	9128624	9128644	9128684	9128604
150	9128625	9128645	9128685	9128605
165	9128626	9128646	9128686	9128606
180	9128627	9128647	9128687	9128607
195	9128628	9128648	9128688	9128608
210	9128629	9128649	9128689	9128609
225	9128630	9128650	9128690	9128610
240	9128631	9128651	9128691	9128611
260	9128632	9128652	9128692	9128612
280	9128633	9128653	9128693	9128613
300	9128634	9128654	9128694	9128614
320	9128635	9128655	9128695	9128615
340	9128636	9128656	9128696	9128616
360	9128637	9128657	9128697	9128617
380	9128638	9128658	9128698	9128618
400	9128639	9128659	9128699	9128619




Standard-Stoßverbinder, für Außenecken 90°

■ Abzugsmaß: pro Seite 5 mm

Ausladung	EV 1 eloxiert	weiß RAL 9016	anthrazitgrau matt RAL 7016	Alu blank
50	9217116	9217156	9217236	9217036
70	9217118	9217158	9217238	9217038
90	9217120	9217160	9217240	9217040
110	9217122	9217162	9217242	9217042
130	9217124	9217164	9217244	9217044
150	9217126	9217166	9217246	9217046
165	9217128	9217168	9217248	9217048
180	9217130	9217170	9217250	9217050
195	9217132	9217172	9217252	9217052
210	9217134	9217174	9217254	9217054
225	9217136	9217176	9217256	9217056
240	9217138	9217178	9217258	9217058
260	9217140	9217180	9217260	9217060
280	9217142	9217182	9217262	9217062
300	9217144	9217184	9217264	9217064
320	9217146	9217186	9217266	9217066
340	9217148	9217188	9217268	9217068
360	9217150	9217190	9217270	9217070
380	9217152	9217192	9217272	9217072
400	9217154	9217194	9217274	9217074




Halter Sichtbeton und Putzmauerwerk



Artikel-Nr.	VE/St.
143568	10

Halter Thermofassade



Variohalter für Thermofassade.

Artikel-Nr.	Verstellbereich in mm	VE/St.
143298	90 - 150	1
143299	150 - 220	1
143300	220 - 340	1
143345	340 - 400	1

Fensterbankdichtung



Fensterbankdichtung aus TPE, zum Aufstecken.

Artikel-Nr.	Farbe	VE/m
156138	weiß	50
276361	schwarz	50
156143	grau	50

Fugendichtband



Fugendichtband 600 Pa, Größe 25/2.

Artikel-Nr.	Farbe	Rolle	VE/m
783097	anthrazit	12,5 m	62,5 m

SP351 Fenstermontage-Kleber



Elastischer 1-komponentiger Kleber auf Hybrid-Basis zur spannungsausgleichenden Abdichtung des „Gewerke Lochs“. Ebenfalls geeignet zum Verkleben der Fensterbank auf den Stein.

Artikel-Nr.	Farbe	Inhalt/ml	Gebinde	VE/St.
492544	weiß	310	Kartusche	12
492545	anthrazitgrau	600	Beutel	12

gelbrot Fensterbankschrauben mit Feingewinde

gelbrot Fensterbankschrauben aus Edelstahl, mit Polyscheibe, Feingewinde.

- TX-Antrieb
- Bit: TX 20



Artikel-Nr.	Abmessung in mm	Oberfläche	VE /St.
782072	3,9 x 19	RAL 7016	1000
782073	3,9 x 19	natur	1000
782074	3,9 x 19	weiß	1000
782075	3,9 x 19	braun	1000
782081	3,9 x 25	RAL 7016	1000
782082	3,9 x 25	natur	1000
782083	3,9 x 25	weiß	1000
782330	3,9 x 19	RAL 7016	200
782331	3,9 x 19	natur	200
782332	3,9 x 19	weiß	200
782333	3,9 x 19	braun	200
782339	3,9 x 25	RAL 7016	200
782340	3,9 x 25	natur	200
782341	3,9 x 25	weiß	200
782342	3,9 x 25	braun	200
782089	3,9 x 19	RAL 7016	Beutel á 25
782090	3,9 x 19	natur	Beutel á 25
782091	3,9 x 19	weiß	Beutel á 25
782092	3,9 x 19	braun	Beutel á 25
782097	3,9 x 25	RAL 7016	Beutel á 25
782098	3,9 x 25	natur	Beutel á 25
782099	3,9 x 25	weiß	Beutel á 25
782100	3,9 x 25	braun	Beutel á 25

gelbrot Fensterbankschrauben mit Grobgewinde

gelbrot Fensterbankschrauben aus Edelstahl, mit Polyscheibe, Grobgewinde.

- TX-Antrieb
- Bit: TX 20



Artikel-Nr.	Abmessung in mm	Oberfläche	VE /St.
782076	3,9 x 19	RAL 7016	1000
782077	3,9 x 19	natur	1000
782078	3,9 x 19	weiß	1000
782079	3,9 x 19	braun	1000
782085	3,9 x 25	RAL 7016	1000
782086	3,9 x 25	natur	1000
782087	3,9 x 25	weiß	1000
782088	3,9 x 25	braun	1000
782334	3,9 x 19	RAL 7016	200
782335	3,9 x 19	natur	200
782336	3,9 x 19	weiß	200
782337	3,9 x 19	braun	200
782338	3,9 x 19 - mit Bohrspitze	natur	200
782343	3,9 x 25	RAL 7016	200
782344	3,9 x 25	natur	200
782345	3,9 x 25	weiß	200
782346	3,9 x 25	braun	200
782093	3,9 x 19	RAL 7016	Beutel á 25
782094	3,9 x 19	natur	Beutel á 25
782095	3,9 x 19	weiß	Beutel á 25
782096	3,9 x 19	braun	Beutel á 25
782101	3,9 x 25	RAL 7016	Beutel á 25
782102	3,9 x 25	natur	Beutel á 25
782103	3,9 x 25	weiß	Beutel á 25
782104	3,9 x 25	braun	Beutel á 25



Drainage-Innenecke



gelbrot Drainage-Innenecken mit aufgedrucktem Längenmaß.
Anschluss zur Abdichtungsbahn durch wasserfesten UV-Klebstoff.

Ausführung 370 x 120 mm

Artikel-Nr.	Ausführung	VE/St.
782455	ohne Selbstklebung	100
782456	mit Selbstklebung	100



Drainage-Abdichtungsbahn



gelbrot Drainage-Abdichtungsbahn. Beidseitig selbstklebend, Fixierung am Baukörper durch bewährte Power-Haft-Technologie mit Einputzlochung.

Artikel-Nr.	Breite mm	Rollenlänge m	VE/m
782459	150	50	150
782460	180	50	100
782461	210	50	100
782462	240	50	100
782463	280	50	50
782464	320	50	50
782465	360	50	50
782466	400	50	50



Drainage-Entkopplungsband



gelbrot Drainage-Entkopplungsband. 100% Bitumenfrei, schallmindernd (Anti-Dröhn-Effekt), mindert Windgeräusche, flexibles Ausgleichen von Unebenheiten, keine Wechselwirkungen mit angrenzenden Baustoffen.

Artikel-Nr.	Materialstärke mm	Breite mm	Rollenlänge m	VE/m
782473	5	110	30	120



Drainage-Dämmkeil



gelbrot Drainage-Dämmkeil bestehend aus druckfestem Polystyrol-Hartschaum. Wärmedämmend, 5° Neigungswinkel, einfache Verarbeitung.

Ausführung 1000 x 370 x 5/31 mm

Artikel-Nr.	VE/St.
782480	60

ammon – Ihr starker Partner als Komplett-Dienstleister.

Service: Aufkleben der Fensterbank-Dichtungen an Fensterbank

Wir kleben für Sie die selbstklebende Fensterbank-Dichtung auf Ihre Fensterbank.

Artikel-Nr. Typ

144299 Service: Aufkleben der Fensterbankdichtung an Fensterbank

Service: Ausklinken der Fensterbank-Abschlüsse

Für Rollladenführungsschienen nach Ihren Vorgaben – fordern Sie hierzu unser Bestellblatt an.
Folgende Fensterbank-Abschlüsse sind von uns ausklinkbar:

- Aluminium-Gleitabschluss BF 4006-Z
- Kunststoff-Gleitabschluss KF 400
- Aluminium-Gleitabschluss GAA 400

Service: Gehrungssägeschnitt Fensterbank

Wir schneiden Ihre Fensterbank wunschgemäß auf Gehrung (45°).
Siehe Schnittvarianten auf Katalogseite 173.

Artikel-Nr. Typ


144291 Service: Gehrungssägeschnitt Fensterbank

Fensterbank-Schnittvarianten

Schnittvariante A

links gerade / rechts gerade

Anschraubsteg = innen



Tropfkante = außen

Schnittvariante B

links AE-Gehrung / rechts gerade

Anschraubsteg = innen



Tropfkante = außen

Schnittvariante C

links gerade / rechts AE-Gehrung

Anschraubsteg = innen



Tropfkante = außen

Schnittvariante D

links IE-Gehrung / rechts IE-Gehrung

Anschraubsteg = innen




Tropfkante = außen

Schnittvariante E

links IE-Gehrung / rechts gerade

Anschraubsteg = innen




Tropfkante = außen

Schnittvariante F

links gerade / rechts IE-Gehrung

Anschraubsteg = innen



Tropfkante = außen

Schnittvariante G

links AE-Gehrung / rechts AE-Gehrung

Anschraubsteg = innen



Tropfkante = außen

Schnittvariante H

links AE-Gehrung / rechts IE-Gehrung

Anschraubsteg = innen



Tropfkante = außen

Schnittvariante I

links IE-Gehrung / rechts AE-Gehrung

Anschraubsteg = innen



Tropfkante = außen

Unsere Verkaufsbüros und Partner im ammon-Verbund



Claus Hedemann GmbH & Co. KG

Käthe-Kruse-Straße 41
26160 Bad Zwischenahn
Tel. 04403 6209090
www.hedemann-handel.com



Verkaufsbüro Paderborn

Alois-Lödige-Straße 13a
33100 Paderborn
Tel. 05251 18698-0
www.berkel.de



Adam Berkel GmbH

Habelbergstr. 6,
36043 Fulda
Tel. 0661 497-0
www.berkel.de



Niederlassung Hermsdorf

Industriestraße 9
07629 Hermsdorf
Tel. 036601 570-0
www.ammon.de



Verkaufsbüro Zwickau

Tel. 0375 544-700
www.ammon.de



K-Profilsysteme GmbH, Produktion Schwarzenberg




Verkaufsbüro Weiden

Tel. 0961 391612-0
www.ammon.de



ammon Beschläge-Handels GmbH Stammhaus Nürnberg

Geisseestraße 21
90439 Nürnberg
Tel. 0911 9610-0
www.ammon.de



ammon Beschläge-Handels GmbH Logistikstandort Nürnberg

Thomas-Dachser-Straße 11
90475 Nürnberg
Tel. 0911 9610-0
www.ammon.de




K-Profilsysteme GmbH Vertrieb

Geisseestraße 21
90439 Nürnberg
Tel. 0911 9610-300
www.k-insektenschutz.de



ammon Beschläge-Handels GmbH Logistikstandort Passau

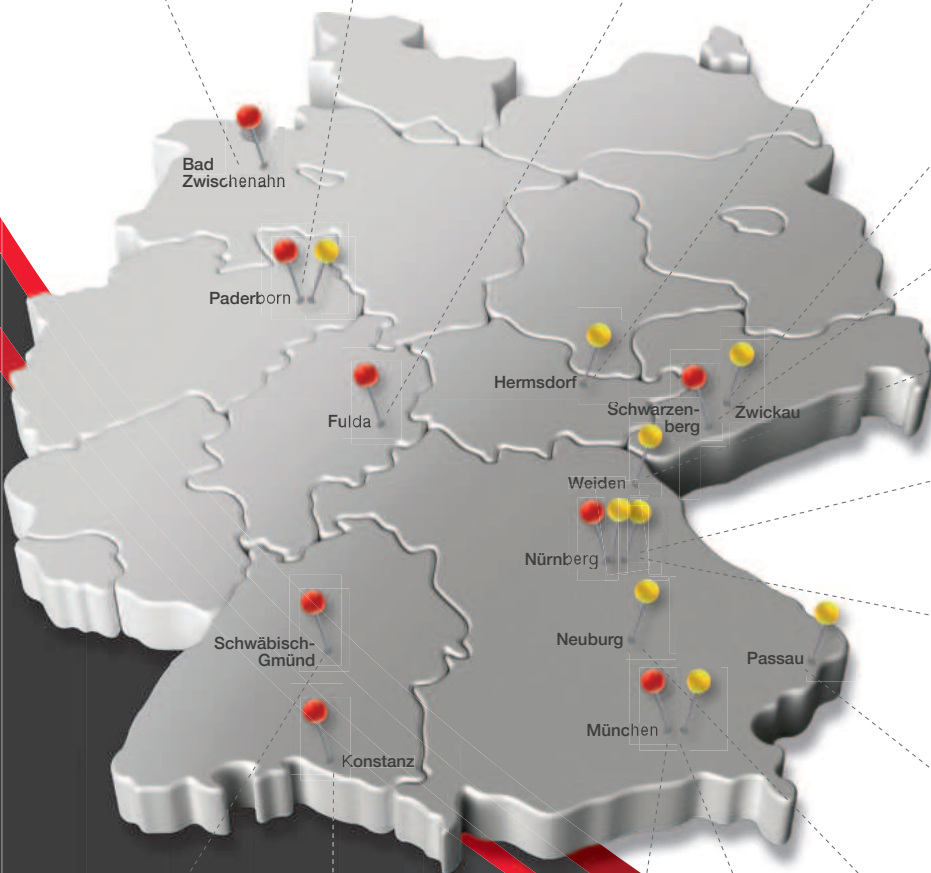

Hermann Schoell GmbH & Co. KG

Hauptstraße 18
73527 Schwäbisch Gmünd
Tel. 07171 98780-0
www.schoell.com



Baubeschlag Profi Partner GmbH

Lohnerhofstraße 2
78467 Konstanz
Tel. 07531 7170580
www.bpp-handel.com



Max Dietrich GmbH

Landsberger Straße 155
80687 München
Tel. 089 542137-0
www.maxdietrich.de



Verkaufsbüro München

Tel. 089 327089-0
www.ammon.de



Verkaufsbüro Neuburg

Tel. 08431 6714-0
www.ammon.de