


Maßblatt für Ausklinkung von Bordstücken



Folgende Bordstücke sind von uns ausklinkbar:

- Kunststoff Gleitabschluss KF 400
- Aluminium Standard Abschluss B 406
- Aluminium Gleitabschluss MF 400
- Aluminium Gleitabschluss BF 4006

Für die korrekte und fehlerfreie Ausklinkung von Fensterbank Bordstücken benötigen wir von Ihnen exakte Angaben:

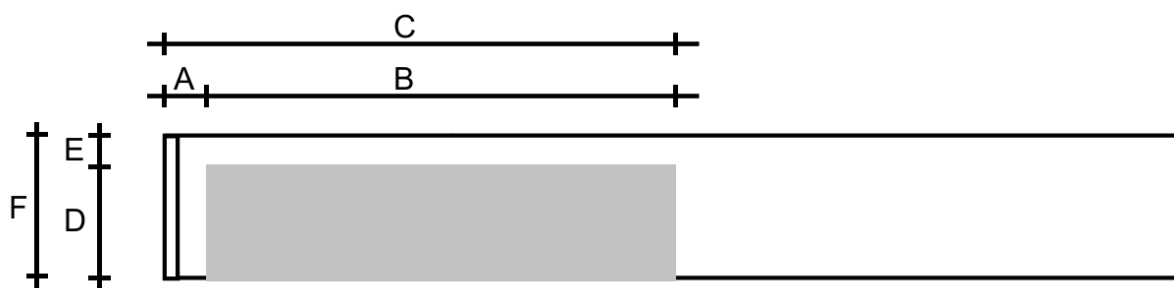

Wichtig: Maß A immer vom hintersten Teil des Bordstücks messen, der am Blendrahmen des Fensters angeschraubt wird. Bei Bordstücken mit Dichtstück, **Maßangabe incl. Dichtstück!**

Typ	A	B	C	D	E	F
KF 400	min. 10 mm	min. 27 mm	Kontrollmaß	max. 13 mm	min. 9 mm	22 mm
B 406	kein Mindestmaß	min. 27 mm	Kontrollmaß	max 14 mm	min. 4 mm	18 mm
MF 400	min. 4 mm	min. 27 mm	Kontrollmaß	max. 11 mm	min. 11 mm	22 mm
BF 4006Z	min. 6 mm	min. 27 mm	Kontrollmaß	max. 19 mm	min. 3 mm	22 mm
BF 4006Z	min. 2 mm	min. 27 mm	Kontrollmaß	max. 17 mm	min. 5 mm	22 mm

Bitte tragen Sie in nachstehende Tabelle die erforderlichen Maße ein.

Wenn Sie regelmäßig die gleichen Ausklinkungsmaße haben, können wir diese bei uns für Sie speichern. So ist jederzeit die für Sie hinterlegte Ausklink-Variante abrufbar.

Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Reg-Nr. Bei hinterlegten Ausklink-Varianten

Firma: _____

Kd Nr. _____

Datum / Unterschrift: _____