



ammon

Ihre Beschläge-Experten.



**Ammon Topcon – Ihr starker
Partner für Unterbauprofile.**

Reden wir miteinander –
handeln wir gemeinsam.

Ammon Topcon – Ihr starker Partner für hochwärmédämmende Unterbauprofile und Rahmenverbreiterungen.

➤ Wir machen Ihre Bauelemente noch hochwertiger!

Was ist Ammon Topcon überhaupt?

Ammon Topcon ist unser neues Lieferkonzept rund um Rahmenverbreiterungen und Unterbauprofile mit vielen überzeugenden technischen Vorteilen.

Millimetergenau für Sie im Zuschnitt gefertigt:

- ⊕ mit passgenauer Konturfrässung zu Ihrem Systemprofil
- ⊕ exakt auf Länge gefertigt
- ⊕ genau in der Höhe, die Sie benötigen
- Top zur Weiterverarbeitung an Ihrem Bauelement
- Con auf Ihr Maß konfektioniert


Mit Ammon Topcon auf der sicheren Seite.

Mögliche Konsequenzen bei mangelhafter Materialauswahl (organische Baustoffe) von Unterbauprofilen können wie folgt aussehen:



Quelle: Siegenia Group


Ammon Topcon – einfach besser

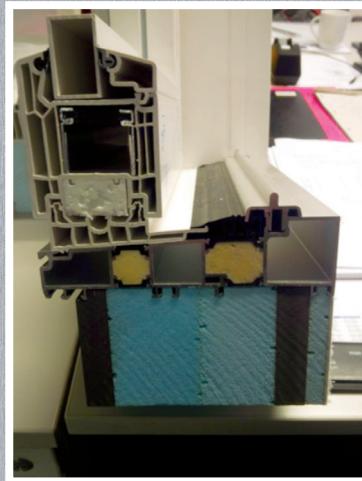

Unsere Lösung
aus einem Stück



Herkömmliche
Lösung

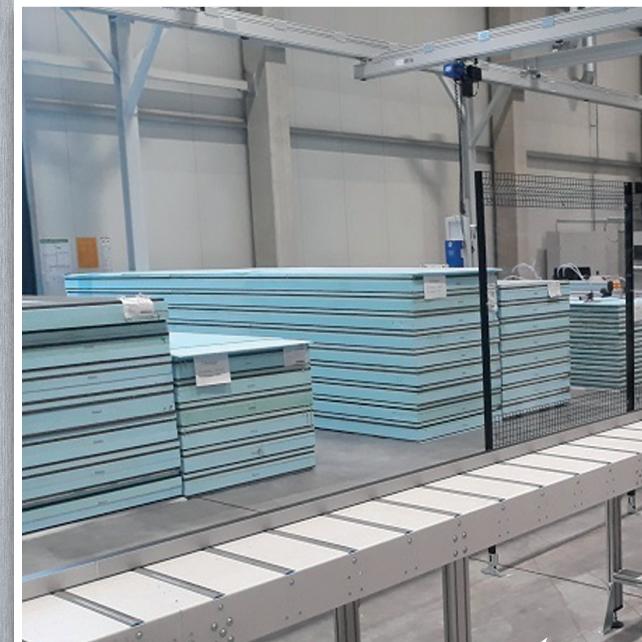

Ammon Topcon – besondere Produkteigenschaften!

- witterungsbeständig und verrottungsfest
- hochwärmedämmend, optimal für den Passiv-Hausbau
- lastabtragend und sicher zu verklotzen
- kürzbar mit herkömmlichen Holzwerkzeugen
- geringes Gewicht
- ohne störende Optik durch Stöße in maximaler Abmessung bis 6470 mm Länge und bis 500 mm Höhe
 - kein Aneinanderkoppeln einzelner Profile
 - keine zusätzlichen Armierungsarbeiten
 - kein Verschließen der Stirnseiten

Ammon Topcon – unkompliziert beschafft!

- ⊕ Möglich ab Losgröße 1
- ⊕ Kostenkontrolle durch Lager und Dienstleistungskonzept
- ⊕ Hohe Verfügbarkeit bei Lagerkapazität von ca. 50.000 Meter
- ⊕ Termingerechte Auslieferung mit eigener Logistik
- ⊕ Leichte Zuordnung durch Etikettierung mit Ihren Bestellangaben



Ammon Topcon – Ihr starker Partner als Komplett-Dienstleister rund um Unterbauprofile und Rahmenverbreiterungen.

Ammon Topcon – geprüft und getestet.

Eigenschaft	Prüfnorm	Einheit	Kennwert
UBP + RVE		kg/m ²	bei Profiltiefe von 70 mm
Druckfestigkeit		kg/lfm	> 1000
Biegefestigkeit **	DIN EN ISO 178	Mpa	> 2,3
Schraubenauszugswert Vertikal *	DIN EN 320	N	> 3400
Schraubenauszugswert Horizontal **	DIN EN 320	N	> 2200
U-Wert Element (XPS λ 0,029) **	DIN EN ISO 6946	W/m ² · K	< 0,48

UBP-HST + ABP-HST		kg/m ²	bei Profiltiefe von 180 mm
Druckfestigkeit		kg/lfm	> 1000
Biegefestigkeit **	DIN EN ISO 178	Mpa	> 3,1
Schraubenauszugswert Vertikal *	DIN EN 320	N	> 3400
Schraubenauszugswert Horizontal **	DIN EN 320	N	> 2200
U-Wert Element (XPS λ 0,029) **	DIN EN ISO 6946	W/m ² · K	< 0,29

Wasseraufnahme StadurFoam	DIN EN ISO 62	%	< 0,25
Wasseraufnahme XPS	EN 12087	%	< 1,5
Mögliche Gefahren	keine bekannt		
Temperaturbeständigkeit der Stadurlon-Deckschichten	-20° C / +120° C		
Hinweise zur Entsorgung	Kann mit Hausmüll entsorgt werden (örtliche Bestimmungen beachten)		
Angaben zur Ökologie	Biologisch nicht abbaubar, unlöslich in Wasser		
Angaben zum Transport	Kein Gefahrengut im Sinne der Transportvorschriften		

* Durchmesser Schraube 7,5 mm; Einschraubtiefe ca. 60 mm, Typ SFS FB-FK-T30-7,5x62


** in Anlehnung an die jeweilige angegebene DIN Norm

MPA BAU HANNOVER	Luftdurchlässigkeit nach DIN EN 12207	Klasse 4
	Schlagregendichtheit nach DIN EN 12208	Klasse 9A



Ammon Topcon – überzeugend zukunftstauglich.

Die optimale Wahl für den Passiv-Hausbau.

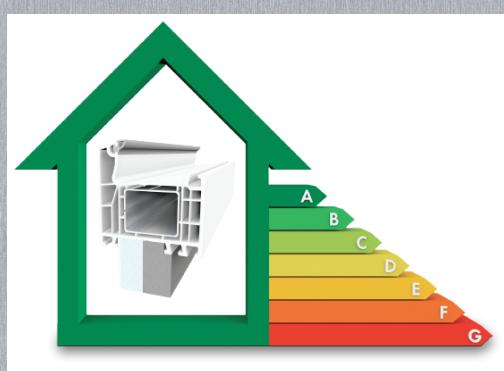


➤ sehr gute Wärmedämmung

➤ Langlebigkeit


Ammon Topcon – Lösungen für Hebe-Schiebe-Türen.

- Unterbauprofile für Hebe-Schiebe-Tür-Schwellen (= UBP-HST)
- Aufbauprofile für Hebe-Schiebe-Türen (= ABP-HST)



Beispiele:


1) ABP-HST



2) UBP-HST

Ammon Topcon – Lösungen für Fenster, Balkontüren, Haustüren und Schwellen.

- Unterbauprofile für Fenster, Balkontüren, Haustür- und Balkontür-Schwellen (= UBP)
- Rahmenverbreiterungen (= RVE)
- Fensterbank-Anschlussprofil (= FBA)

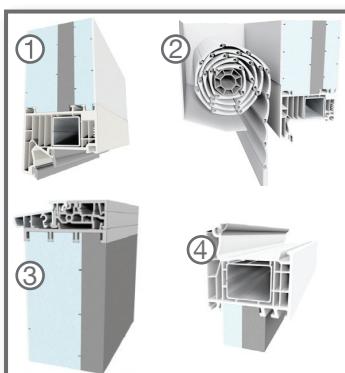

Beispiele:

1) für RVE

2) für RVE mit
montierter Beschattung

3) für UBP
z. B. für Tür-Schwellen

4) für FBA

Ammon Topcon – sicher befestigt.

- Befestigung unten mit Montagewinkel
mit Prüfung nach DIN 18055 Durchbiegung



Ammon Topcon – gibt es für alle Verarbeiter von

- Kunststoff-Systemen:
- Holz-Systemen:
- Schwellen-Systemen:


Oberflächen Kunststoff ähnlich RAL 9016 und 9003 nach Profilgeber,
weitere Farben und Dekore auf Anfrage.

Produktdatenblätter, Zeichnungen sowie Montageempfehlungen erhalten Sie auf Nachfrage.

Ammon Topcon – Ihr starker Partner als Komplett-Dienstleister rund um Unterbauprofile und Rahmenverbreiterungen.

Ammon Topcon – eine dichte Sache.

Unser empfohlenes Verarbeitungsmaterial:

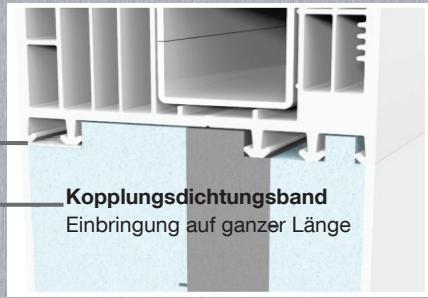

➤ Kopplungsdichtband 0,2 mm

Ammon-Artikel-Nr. 492977

Dieses geprüfte Kopplungsdichtband erfüllt in Verbindung mit Topcon-Profilen die Anforderungen BGR und Schlagregendichtigkeit >1.050 Pa.

➤ illbruck SP050 Universalklebstoff

Ammon-Artikel-Nr. 492125

Dieser lösungsmittelfreie Kleber auf Hybrid-Basis ist für technische Verklebungen an Topcon-Profilsystemen geeignet.

➤ Bohrbefestiger

Ammon-Artikel-Nr. 476183 - 476200

Bohrbefestiger aus einsatzgehärtetem Kohlenstoffstahl für die Fensterkopplung. Verschraubung durch den Topcon-Kern inkl. 2 mm Stahleinlage ohne Vorbohrung.

Ammon Topcon – schnell bestellt.

- Bereitstellung von Artikel-Nr. je Profilgeometrie
- für eine saubere Kalkulation und Datenpflege und jeder Konfektionsstufe
- Artikel-Nr. und Preise:

⊕ Für Lagerlängen

= im Stufensprung von einem Zentimeter


⊕ Für Konfektion Länge

= im durchdachten Höhenraster

⊕ Für Konfektion Länge + Höhe

= im durchdachten Höhenraster

- Sofortige Artikel- und Preisauskunft passend zur Ihrem Auftrag!

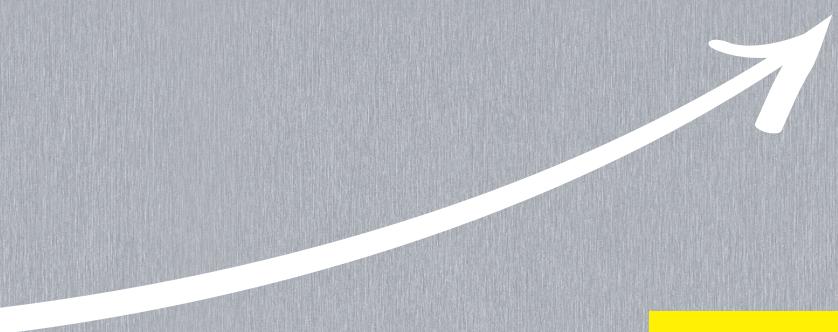


Ammon – Ihr starker Partner als Komplett-Dienstleister für konfektionierte Hebelschiebe-Beschläge.

Auspicken – montieren – fertig!

Wir konfektionieren Ihr Beschlag-Paket montagefertig.
Alle Bauteile sind mm-genau zugeschnitten und vorgebohrt.

Das Paket beinhaltet:

- Bodenschwellen Grundkörper auf Maß zugeschnitten und passgenau vorgebohrt
- auf Maß zugeschnitten:
 - Zwischenprofile
 - Laufschiene
 - Führungsschiene
- Auf Maß:
 - Hebegetriebeschloss
 - Verbindungsstange
- Alle Zubehörteile im Set komplett beigepackt

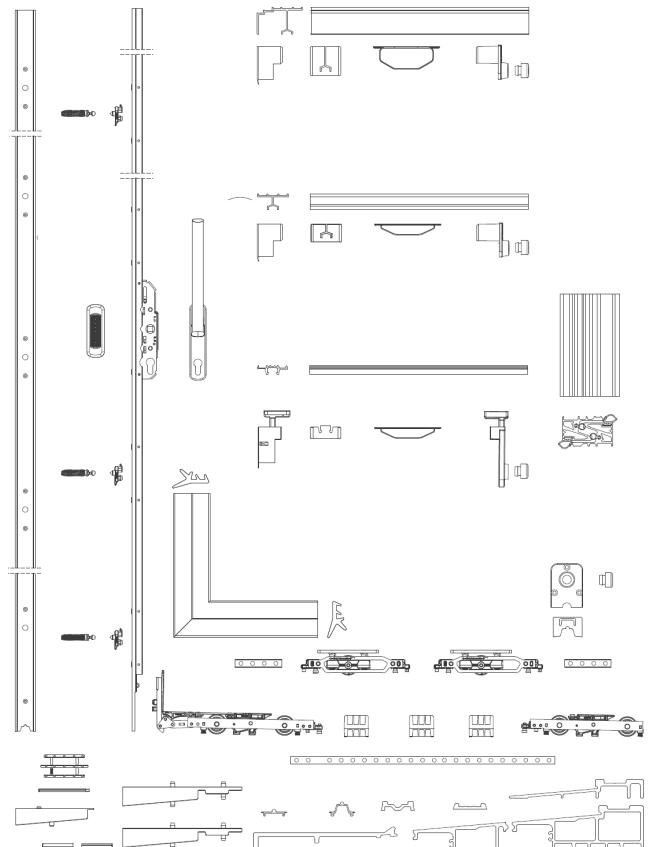

ammon
Ihre Beschläge-Experten.

topcon

Ammon
Beschläge-Handels GmbH
Stammhaus Nürnberg
Geissestraße 21
90439 Nürnberg
Telefon 0911 9610-0
Telefax 0911 9610-200

Verkaufsbüro Neuburg

Am Burgholz 1
86697 Oberhausen-Kreut
Telefon 08431 6714-0
Telefax 08431 6714-30

Niederlassung Hermsdorf

Industriestraße 9
07629 Hermsdorf
Telefon 036601 570-0
Telefax 036601 570-113

Verkaufsbüro Weiden
Zur Drehscheibe 4
92637 Weiden
Telefon 0961 391612-0
Telefax 0961 391612-90

Verkaufsbüro München

Dieselstraße 28
85748 Garching / OT Hochbrück
Telefon 089 327089-0
Telefax 089 327089-29

Verkaufsbüro Sachsen

Brander Weg 4 (1. OG)
08060 Zwickau
Telefon 0375 544-700
Telefax 0375 544-790

Logistikzentrum
Abholverkauf
Nürnberg
Thomas-Dachser-Str. 11
90475 Nürnberg
Telefon 09128 92304-21

Zentrallogistik Zwickau

Brander Weg 4
08060 Zwickau
Telefon 0375 544-764

Logistikstandort Passau

Passauer Str. 8
94121 Salzweg
Telefon 0851 851611-0

 **HEDEMANN**
BAUBESCHLÄGE - BAUELEMENTE - WERKZEUGE

Claus Hedemann
GmbH & Co. KG
Käthe-Kruse-Straße 41
26160 Bad Zwischenahn
Telefon 04403 620 90 90
www.hedemann-handel.com

Partner im
ammon-Verbund:

DIETRICH
IHRE BESCHLÄGE-EXPERTEN

Max Dietrich GmbH
Landsberger Straße 155
80687 München
Telefon 089 542137-0
Telefax 089 542137-10

 **schoell**
Ihre Beschläge-Experten.

Hermann Schoell
GmbH & Co. KG
Hauptstraße 18
73527 Schwäbisch Gmünd
Telefon 07171 98780-0
Telefax 07171 98780-33

K-Profilssysteme GmbH
Geissestraße 21
90439 Nürnberg
Telefon 0911 9610-300
www.k-insektenschutz.de



ADAM BERKEL
Adam Berkel GmbH

Habelbergstraße 6
36043 Fulda
Telefon 0661 497-0
www.berkel.de